


2





Valvole a sfera
Ball valves






Valvola a sfera in AISI 316
filettata F/F - Passaggio totale
Full bore stainless steel ball valve

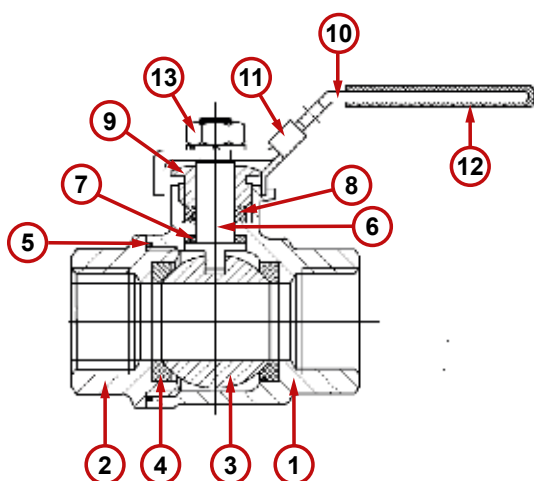

pos.	Denominazione / Part Name	Materiale / Materials
1	Corpo, Body	AISI 316 - CF8M (1.4408)
2	Manicotto, End connection	AISI 316 - CF8M (1.4408)
3	Sfera, Ball	AISI 316 (1.4401)
4	Guarnizione sfera, Ball seat	PTFE
5	Guarnizione, Gasket	PTFE
6	Asta, Stem	AISI 316 (1.4401)
7	Rondella asta, Thrust washer	PTFE
8	Tenuta sull'asta, Stem Packing	PTFE
9	Premistoppa, Packing gland	AISI 304 (1.4301)
10	Leva, Handle	AISI 304 (1.4301)
11	Blocco leva, Locking pad	AISI 304 (1.4301)
12	Rivestimento leva, Handle cover	PLASTIC
13	Dado, Nut	AISI 304 (1.4301)

Pressione nominale, Nominal pressure	PN 63
Temperatura di utilizzo, Working temperature	-10° C. / +180° C.
Filettatura, Thread	ISO 7/1 Rp / NPT
Collaudo, Test	EN 12266-1

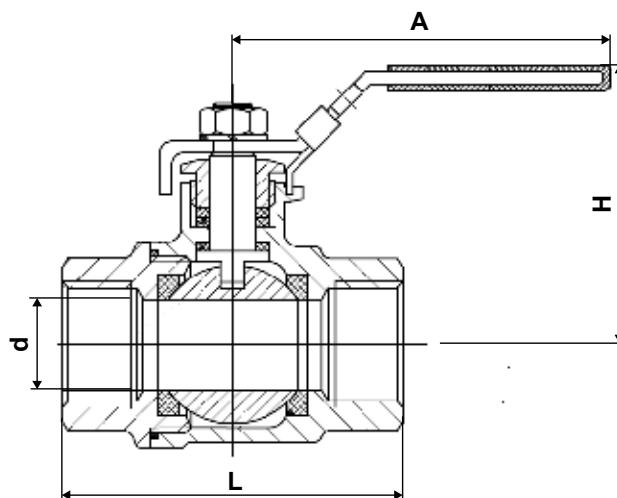

Dimensioni, Size					
Ø	L	d	H	A	Kg.
1/4"	50	12,5	49	106	0,19
3/8"	50	12,5	49	106	0,19
1/2"	53	15	51	106	0,24
3/4"	65	20	58	116	0,36
1"	73	25	73	148	0,58
1 1/4"	85	32	79	148	0,90
1 1/2"	94	38	85	182	1,20
2"	112	50	95	182	1,73
2 1/2"	147	65	126	252	3,83
3"	172	76	138	252	5,74

Mod.9000 (GAS)
Mod.9001 (NPT)





CE

DN	9000 Cod.	€.	9001 Cod.	€.
1/4"	9000104	15,63	9001104	15,63
3/8"	9000308	15,63	9001308	15,63
1/2"	9000102	16,79	9001102	16,79
3/4"	9000304	22,97	9001304	22,97
1"	9000001	32,14	9001001	32,14
1 1/4"	9000114	42,94	9001114	42,94
1 1/2"	9000112	55,79	9001112	55,79
2"	9000002	80,83	9001002	80,83
2 1/2"	9000212	190,30	9001212	190,30
3"	9000003	283,30	9001003	283,30




Valvola a sfera in AISI 316
filettata F/F - Passaggio totale
Full bore stainless steel ball valve

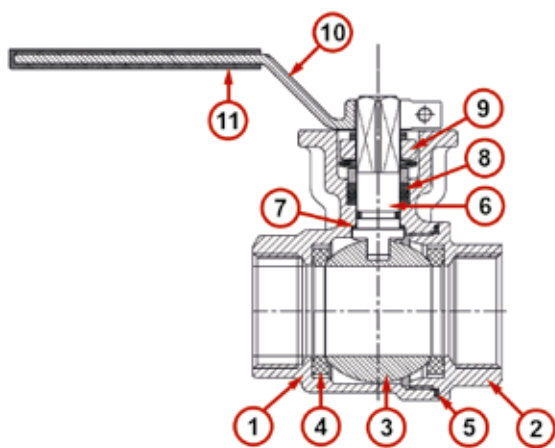


pos.	Denominazione / Part Name	Materiale / Materials
1	Corpo, Body	AISI 316 - CF8M (1.4408)
2	Manicotto, End connection	AISI 316 - CF8M (1.4408)
3	Sfera, Ball	AISI 316 - CF8M (1.4408)
4	Guarnizione sfera, Ball seat	PTFE
5	Guarnizione, Gasket	PTFE
6	Asta, Stem	AISI 316 (1.4401)
7	Rondella asta, Thrust washer	PTFE
8	Tenuta sull'asta, Stem Packing	PTFE
9	Premistoppa, Packing gland	AISI 304 - CF8 (1.4308)
10	Leva, Handle	AISI 304 - CF8 (1.4308)
11	Rivestimento leva, Handle cover	PLASTIC

Pressione nominale, Nominal pressure	PN 63
Temperatura di utilizzo, Working temperature	-20° C. / +150° C.
Filettatura, Thread	ISO 7/1 Rp
Collaudo, Test	EN 12266-1

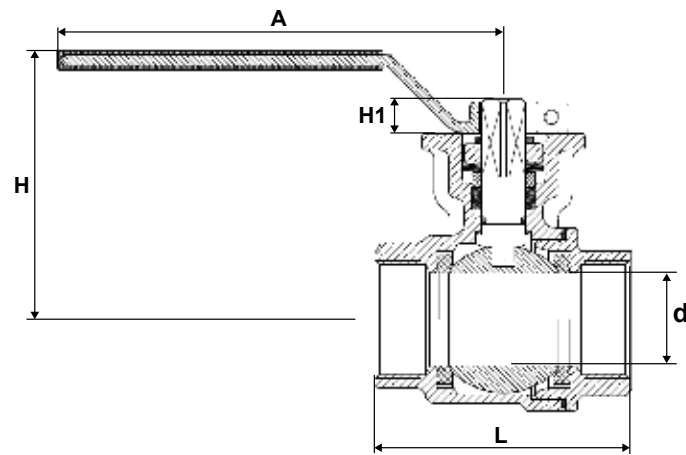

Dimensioni, Size

Ø	L	d	H	H1	A	C	ISO 5211	Kg.
1/2"	58	15	74	9	123	9	F03 - F04	0,48
3/4"	67	20	78	9	123	9	F03 - F04	0,60
1"	78	25	89	11	153	11	F04 - F05	0,91
1 1/4"	90	32	94	11	153	11	F04 - F05	1,25
1 1/2"	104	38	110	14	183	14	F05 - F07	2,15
2"	126	50	118	14	183	14	F05 - F07	3,16

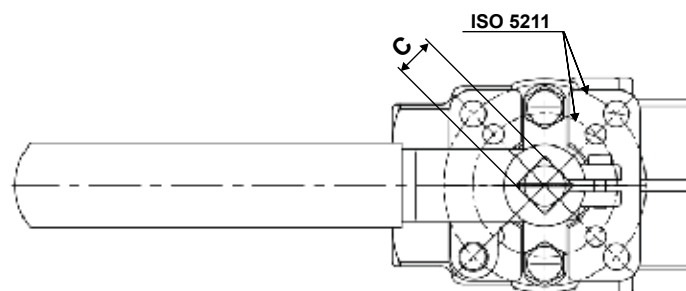

DISPONIBILE CON ATTUATORE PNEUMATICO
AVAILABLE WITH PNEUMATIC ACTUATOR



DISPONIBILE CON ATTUATORE ELETTRICO
AVAILABLE WITH ELECTRIC ACTUATOR

Mod. 9100



Corpo/Body	AISI 316 (CF8M)
Sfera/Ball	AISI 316 (CF8M)
Guarnizione sfera Ball seat	PTFE
Pressione Nominale Nominal pressure	PN 63
Temperatura di utilizzo Working temperature	-20° C. / +150° C.
Filettatura Thread	ISO 7/1 Rp



DN	Cod.	€.
1/2"	9100102	52,99
3/4"	9100304	64,38
1"	9100001	92,35
1 1/4"	9100114	129,70
1 1/2"	9100112	188,36
2"	9100002	251,80

VALVOLA A SFERA MOD.9100 CON ATTUATORE PNEUMATICO

Ball valve mod. 9100 with pneumatic actuator

Mod. 9100





Attuatore/Actuator	Alluminio Aluminium
Alimentazione aria Air supply	Minimo / Minimum 6 bar

Accessori a richiesta
Accessories on request:


Elettrovalvola / Solenoid valve
Box finecorsa / Limit switch box
Posizionatore elettro-pneumatico /
Electro-Pneumatic positioner

DN	Doppio effetto Double acting €.	Semplice effetto Simple acting €.
1/2"		
3/4"		
1"		
1 1/4"		
1 1/2"		
2"		


a richiesta



Ø	ISO 5211	C	H1	H4
1/2"	F03-F04	9	9	42,5
3/4"	F03-F04	9	9	46
1"	F04-F05	11	11	56
1 1/4"	F04-F05	11	11	60
1 1/2"	F05-F07	14	14	76
2"	F05-F07	14	14	83


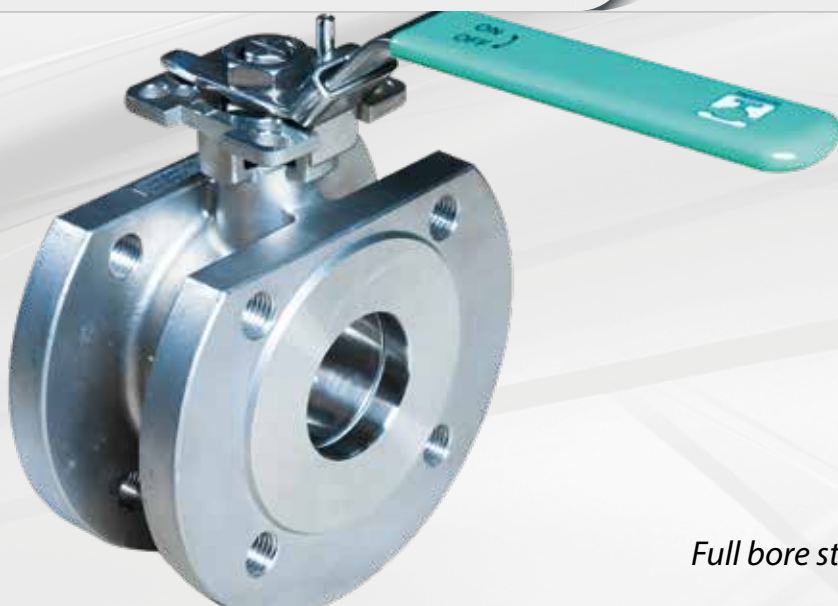


Valvola a sfera in AISI 316
tipo wafer - passaggio totale
Full bore stainless steel ball valve WAFER type

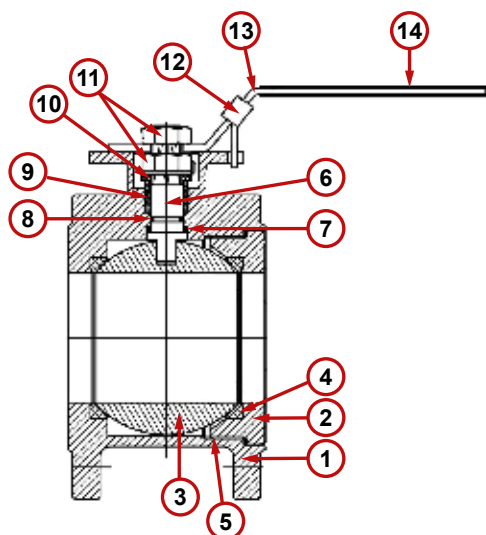


pos.	Denominazione / Part Name	Materiale / Materials
1	Corpo, Body	AISI 316 - CF8M (1.4408)
2	Ghiera, End connection	AISI 316 - CF8M (1.4408)
3	Sfera, Ball	AISI 316 - CF8M (1.4408)
4	Guarnizione sfera, Ball seat	RTFE
5	Guarnizione, Gasket	PTFE
6	Asta, Stem	AISI 316 (1.4401)
7	Rondella asta, Thrust washer	PTFE
8	O-ring	VITON
9	Tenuta sull'asta, Stem Packing	PTFE
10	Molla a tazza, Belleville washer	AISI 301 (1.4310)
11	Dado, Nut	AISI 304 (1.4301)
12	Blocco leva, Locking pad	AISI 304 (1.4301)
13	Leva, Handle	AISI 304 (1.4301)
14	Rivestimento leva, Handle cover	PLASTIC

Pressione nominale, Nominal pressure	DN 15 - DN 50: PN 40 DN 65 - DN 100: PN 16
Temperatura di utilizzo, Working temperature	-20° C. / +150° C.
Raccordabile con flange, Connectable to Flanges	EN 1092-1 PN 10 - 16 - 40
Collaudo, Test	EN 12266-1

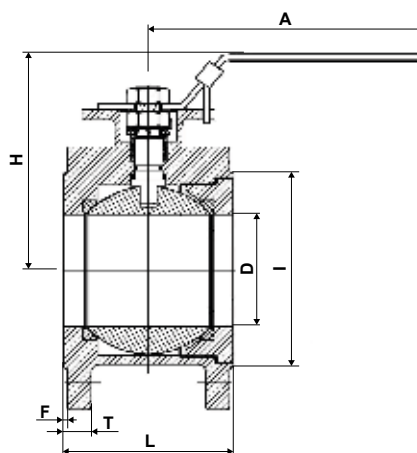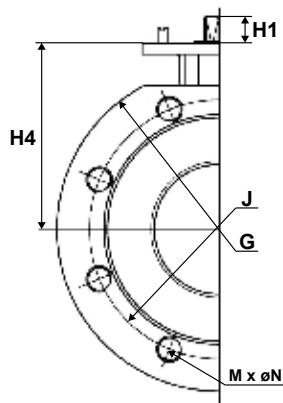

Dimensioni, Size

DN	L	D	H	H1	H4	A	G	J	I	F	T	M x ØN	Kg.
15	43	15	85	8,5	50,5	112	95	65	45	2	7	4 x M12	1,3
20	44	20	90	8,5	57	112	105	75	58	2	7	4 x M12	1,6
25	51	25	102	10,5	62	136	115	85	68	2	7,5	4 x M12	2,2
32	56	32	112	11,4	71,5	185	140	100	78	2	18	4 x M16	4
40	65	38	118	14	86	198	150	110	88	3	18	4 x M16	4,8
50	80	50	126	14	93	198	165	125	102	3	20	4 x M16	6,5
65	102	64	150	18	105	321	185	145	122	3	20	4 x M16	9,3
80	122	76	160	18	115	321	200	160	138	3	20	8 x M16	12,9
100	153	96	196	18	132	381	220	180	158	3	20	8 x M16	19,9

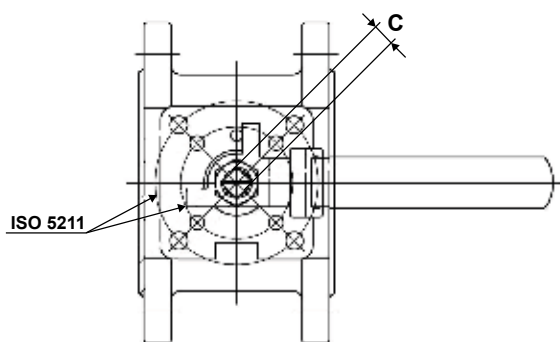

DN	ISO 5211	C
15	F03	9
20	F03	9
25	F03 - F05	9
32	F03 - F05	9
40	F05 - F07	14
50	F05 - F07	14
65	F07 - F10	17
80	F07 - F10	17
100	F07 - F10	17



DISPONIBILE CON ATTUATORE PNEUMATICO
AVAILABLE WITH PNEUMATIC ACTUATOR



DISPONIBILE CON ATTUATORE ELETTRICO
AVAILABLE WITH ELECTRIC ACTUATOR

Mod. 9200



Corpo/Body	AISI 316 (CF8M)
Sfera/Ball	AISI 316 (CF8M)
Guarnizione sfera Ball seat	RTFE
Pressione Nominale Nominal pressure	DN 15 ÷ DN 50: PN 40 DN 65 ÷ DN 100: PN 16
Temperatura di utilizzo Working temperature	-20° C. / +150° C.
Raccordabile con flange Connectable to flanges	EN 1092-1 PN 16 - 40

DN	Cod.	€.
15	9200015	123,27
20	9200020	145,60
25	9200025	184,95
32	9200032	264,33
40	9200040	345,14
50	9200050	442,01
65	9200065	728,51
80	9200080	914,24
100	9200100	1319,05


VALVOLA A SFERA MOD.9200 CON ATTUATORE PNEUMATICO
Ball valve mod.9200 with pneumatic actuator

Mod. 9200





Attuatore/Actuator	Alluminio Aluminium
Alimentazione aria Air supply	Minimo / Minimum 6 bar

DN	Doppio effetto Double acting €.	Semplice effetto Simple acting €.
15		
20		
25		
32		
40		
50		
65		
80		
100		


a richiesta

Accessori a richiesta
Accessories on request:


Elettrovalvola / Solenoid valve
 Box finecorsa / Limit switch box
 Posizionatore elettro-pneumatico /
 Electro-Pneumatic positioner

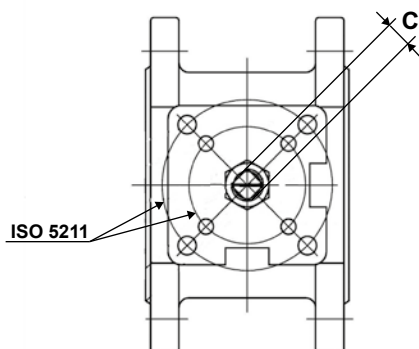

DN	ISO 5211	C	H1	G	H4
15	F03	9	8,5	95	50,5
20	F03	9	8,5	105	57
25	F03 - F05	9	10,5	115	62
32	F03 - F05	9	11,4	140	71,5
40	F05 - F07	14	14	150	86
50	F05 - F07	14	14	165	93
65	F07 - F10	17	18	185	105
80	F07 - F10	17	18	200	115
100	F07 - F10	17	18	220	132

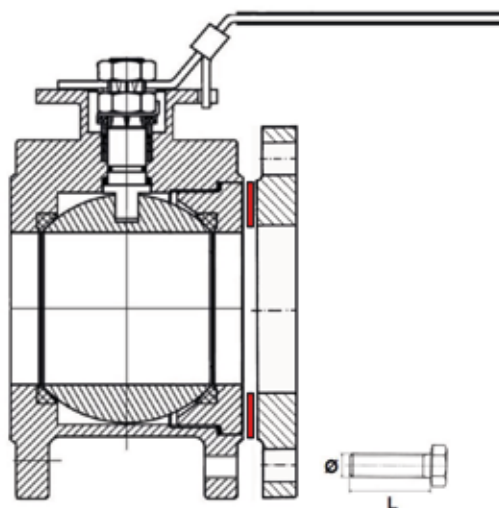
Viti inox per flange per valvola a sfera mod.9200*Stainless steel screws for flanges for ball valve mod.9200*

DN	Codice	€ Cad.	N°	Ø	L
15	VX1230	1,16	4	M12	30
20	VX1235	1,25	4	M12	35
25	VX1235	1,25	4	M12	35
32	VX1635	1,79	4	M16	35
40	VX1635	1,79	4	M16	35
50	VX1640	1,68	4	M16	40
65	VX1640	1,68	4	M16	40
80	VX1640	1,68	8	M16	40
100	VX1640	1,68	8	M16	40

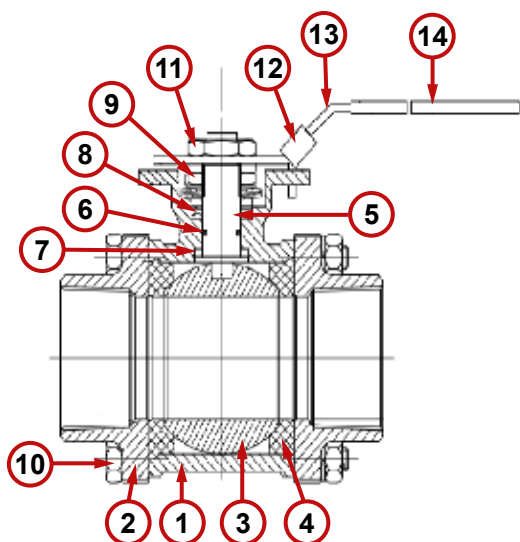
**Valvola a sfera in AISI 316 in 3 pezzi
passaggio totale**
Three pieces, Full bore, stainless steel ball valve


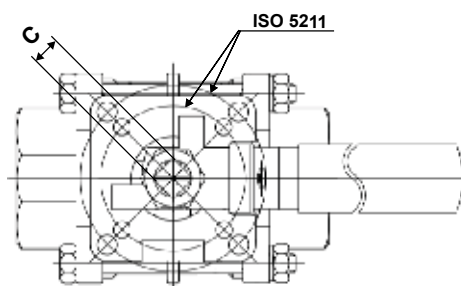
pos.	Denominazione / Part Name	Materiale / Materials
1	Corpo, Body	AISI 316 - CF8M (1.4408)
2	Manicotto, End connection	AISI 316 - CF8M (1.4408)
3	Sfera, Ball	AISI 316 - CF8M (1.4408)
4	Guarnizione sfera, Ball seat	RTFE
5	Asta, Stem	AISI 316 (1.4401)
6	O-ring	VITON
7	Rondella asta, Thrust washer	RTFE
8	Tenuta sull'asta, Stem Packing	RTFE
9	Premistoppa, Packing gland	AISI 304 (1.4301)
10	Vite, Bolt	AISI 304 (1.4301)
11	Dado, Nut	AISI 304 (1.4301)
12	Blocco leva, Locking pad	AISI 304 (1.4301)
13	Leva, Handle	AISI 304 (1.4301)
14	Rivestimento leva, Handle cover	PLASTIC

Pressione nominale, Nominal pressure	PN 63
Temperatura di utilizzo, Working temperature	-20° C. / +150° C.
Connessioni, Connections	ISO 7/1 Rp - NPT - SW
Collaudo, Test	EN 12266-1

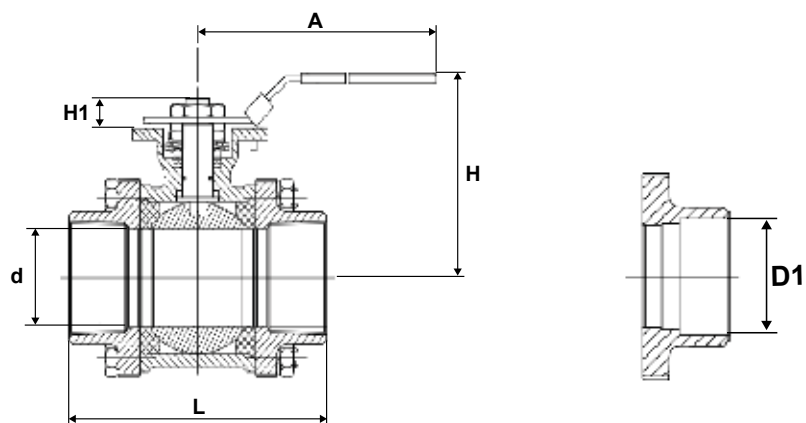

Dimensioni, Size

Ø	L	d	H	H1	A	D1	ISO 5211	C	Kg.
1/2"	63,5	15	73	8,5	112	21,8	F03 - F05	9	0,57
3/4"	72,5	20	80,8	8,5	112	27,4	F03 - F05	9	0,71
1"	81	25	90,5	9,5	136	34,1	F03 - F05	9	1,03
1 1/4"	94,5	32	98,7	9,5	185	42,7	F03 - F05	9	1,6
1 1/2"	108	38	115,3	14	197,9	49	F05 - F07	14	2,5
2"	121,5	50	124	13,7	197,9	61	F05 - F07	14	3,45



DISPONIBILE CON ATTUATORE PNEUMATICO
AVAILABLE WITH PNEUMATIC ACTUATOR



DISPONIBILE CON ATTUATORE ELETTRICO
AVAILABLE WITH ELECTRIC ACTUATOR

Mod.9500 (GAS)
Mod.9501 (NPT)
Mod.9502 (SW)



Corpo/Body	AISI 316 (CF8M)		
Sfera/Ball	AISI 316 (CF8M)		
Guarnizione sfera Ball seat	RTFE		
Pressione Nominale Nominal pressure	PN 63		
Temperatura di utilizzo Working temperature	-20° C. / +150° C.		
Connessioni Connections	ISO 7/1 Rp Mod.9500	NPT Mod.9501	SW Mod.9502

DN	9500 Cod.	€.	9501 Cod.	€.	9502 Cod.	€.
1/2"	9500102	72,08	9501102	72,08	9502102	71,76
3/4"	9500304	97,62	9501304	97,62	9502304	97,17
1"	9500001	116,85	9501001	116,85	9502001	116,35
1 1/4"	9500114	158,88	9501114	158,88	9502114	158,17
1 1/2"	9500112	204,09	9501112	204,09	9502112	203,15
2"	9500002	279,45	9501002	279,45	9502002	278,19

VALVOLA A SFERA MOD.9500/9501/9502 CON ATTUATORE PNEUMATICO

Ball valve mod.9500/9501/9502 with pneumatic actuator

Mod.9500 (GAS)
Mod.9501 (NPT)
Mod.9502 (SW)



Attuatore/Actuator	Alluminio Aluminium
Alimentazione aria Air supply	Minimo / Minimum 6 bar



Accessori a richiesta

Accessories on request:


Elettrovalvola / Solenoid valve
Box finecorsa / Limit switch box
Posizionatore elettro-pneumatico /
Electro-Pneumatic positioner

DN	Doppio effetto Double acting €.	Semplice effetto Simple acting €.
1/2"		
3/4"		
1"		
1 1/4"		
1 1/2"		
2"		

a richiesta




Ø	ISO 5211	C	H1	H4
1/2"	F03-F05	9	8,5	37
3/4"	F03-F05	9	8,5	45
1"	F03-F05	9	9,5	53,5
1 1/4"	F03-F05	9	9,5	59
1 1/2"	F05-F07	14	14	74,8
2"	F05-F07	14	13,7	83,5

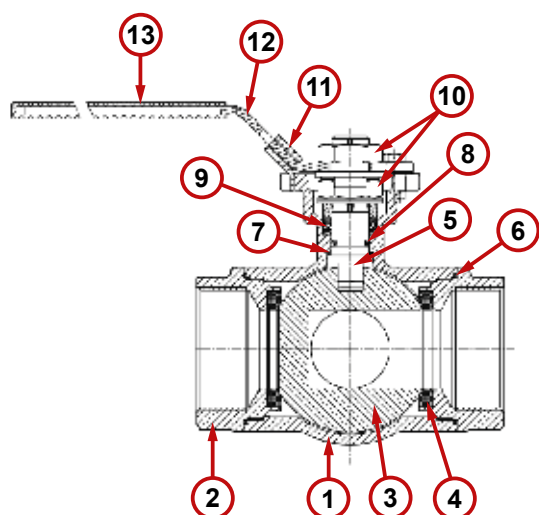
**Valvola a sfera a 3 vie in AISI 316
filettata F/F/F - passaggio ridotto**
Three ways, reduced bore, stainless steel ball valve


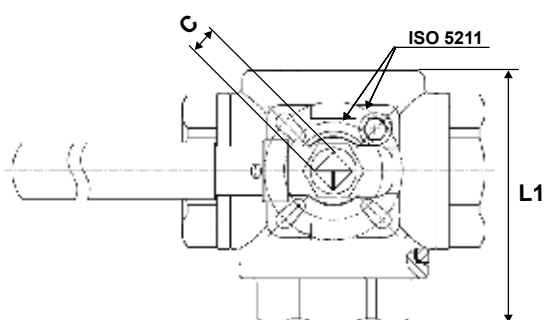
pos.	Denominazione / Part Name	Materiale / Materials
1	Corpo, Body	AISI 316 - CF8M (1.4408)
2	Manicotto, End connection	AISI 316 - CF8M (1.4408)
3	Sfera, Ball	AISI 316 - CF8M (1.4408)
4	Guarnizione sfera, Ball seat	PTFE
5	Asta, Stem	AISI 316 (1.4401)
6	Guarnizione, Gasket	PTFE
7	Rondella asta, Thrust washer	TFM4215
8	O-ring	VITON
9	Tenuta sull'asta, Stem Packing	PTFE
10	Dado, Nut	AISI 304 (1.4301)
11	Blocco leva, Locking pad	AISI 304 (1.4301)
12	Leva, Handle	AISI 304 (1.4301)
13	Rivestimento leva, Handle cover	PLASTIC

Pressione nominale, Nominal pressure	1/2" - 11/2": PN 63
	2": PN 40
Temperatura di utilizzo, Working temperature	-20° C. / +150° C.
Filettatura, Thread	ISO 7/1 Rp
Collaudo, Test	EN 12266-1

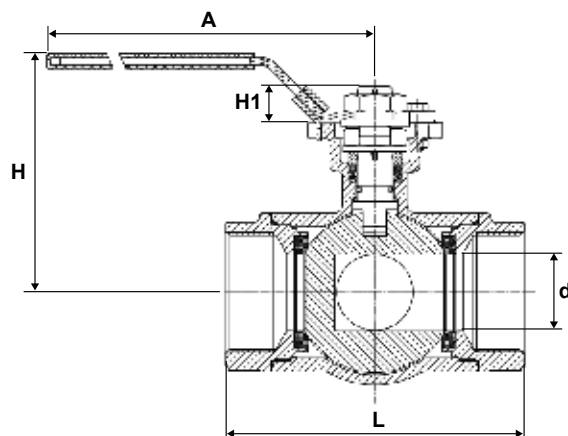

Dimensioni, Size

Ø	L	d	H	H1	A	L1	ISO 5211	C	Kg.
1/2"	76	12,5	73	9	123	60	F03 - F04	9	0,68
3/4"	86	16	76	9	123	72	F03 - F04	9	1,13
1"	99	20	87	11	153	80,2	F04 - F05	11	1,64
1 1/4"	117	25	93	11	153	94,5	F04 - F05	11	2,22
1 1/2"	124	32	110	14	183	104	F05 - F07	14	3,83
2"	148	38	119	14	183	125	F05 - F07	14	5,84



DISPONIBILE CON ATTUATORE PNEUMATICO
AVAILABLE WITH PNEUMATIC ACTUATOR



DISPONIBILE CON ATTUATORE ELETTRICO
AVAILABLE WITH ELECTRIC ACTUATOR

Mod.9600L
Mod.9600T

Corpo/Body	AISI 316 (CF8M)
Sfera/Ball	AISI 316 (CF8M)
Guarnizione sfera Ball seat	PTFE
Pressione Nominale Nominal pressure	1/2" ÷ 11/2": PN 63 2": PN 40
Temperatura di utilizzo Working temperature	-20° C. / +150° C.
Filettatura Thread	ISO 7/1 Rp

DN	9600L Cod.	€.	9600T Cod.	€.
1/2"	9600L102	155,06	9600T102	155,06
3/4"	9600L304	208,39	9600T304	208,39
1"	9600L001	266,16	9600T001	266,16
1 1/4"	9600L114	351,64	9600T114	351,64
1 1/2"	9600L112	485,98	9600T112	485,98
2"	9600L002	682,27	9600T002	682,27

VALVOLA A SFERA MOD.9600L/9600T CON ATTUATORE PNEUMATICO
Ball valve mod.9600L/9600T with pneumatic actuatorMod.9600L
Mod.9600T



Attuatore/Actuator	Alluminio Aluminium
Alimentazione aria Air supply	Minimo / Minimum 6 bar

Accessori a richiesta
Accessories on request:

Elettrovalvola / Solenoid valve
Box finecorsa / Limit switch box
Posizionatore elettro-pneumatico /
Electro-Pneumatic positioner

DN	Doppio effetto Double acting €.	Semplice effetto Simple acting €.
1/2"		
3/4"		
1"		
1 1/4"		
1 1/2"		
2"		

a richiesta



Ø	ISO 5211	C	H1	H4
1/2"	F03-F04	9	9	41
3/4"	F03-F04	9	9	44,5
1"	F04-F05	11	11	53,5
1 1/4"	F04-F05	11	11	59
1 1/2"	F05-F07	14	14	76
2"	F05-F07	14	14	84

VALVOLA A SFERA IN OTTONE FILETTATA CON LEVA - PASSAGGIO STANDARD**Standard flow nickel-plated brass ball valve with lever****Art.116 / 090****(F/F)**

Corpo/Body	Ottone nichelato Nickel-plated brass
Sfera/Ball	Ottone cromato Chrome-plated brass
Guarnizione sfera Ball seat	PTFE
Pressione Nominale Nominal pressure	1/4" - 3/8": PN 50 1/2" ÷ 1": PN 30 1 1/4" ÷ 2": PN 25 2 1/2": PN 18 3": PN 14 4": PN 12
Temperatura di utilizzo Working temperature	-20° C. / +150° C.
Filettatura Thread	ISO 228

Mod. DN	Art.116/090 Codice	Art.116/090 €.	Art.117/091 Codice	Art.117/091 €.
1/4"	I090104	7,61	I091104	8,35
3/8"	I090308	7,76	I091308	8,80
1/2"	I116102	8,38	I117102	9,57
3/4"	I116304	12,47	I117304	13,80
1"	I116001	18,59	I117001	20,70
1 1/4"	I116114	29,72	I117114	33,17
1 1/2"	I116112	41,95	I117112	46,11
2"	I116002	69,85	I117002	77,02
2 1/2"	I116212	136,57	-	-
3"	I116003	225,67	-	-
4"	I116004	389,21	-	-

Art.117 / 091**(M/F)****VALVOLA A SFERA IN OTTONE FILETTATA CON FARFALLA - PASSAGGIO STANDARD****Standard flow nickel-plated brass ball valve with T-handle****Art.118 / 092****(F/F)**

Corpo/Body	Ottone nichelato Nickel-plated brass
Sfera/Ball	Ottone cromato Chrome-plated brass
Guarnizione sfera Ball seat	PTFE
Pressione Nominale Nominal pressure	1/4" - 3/8": PN 50 1/2" ÷ 1": PN 30
Temperatura di utilizzo Working temperature	-20° C. / +150° C.
Filettatura Thread	ISO 228

Mod. DN	Art.118/092 Codice	Art.118/092 €.	Art.119/093 Codice	Art.119/093 €.
1/4"	I092104	7,49	I093104	8,24
3/8"	I092308	7,64	I093308	8,68
1/2"	I118102	8,27	I119102	9,46
3/4"	I118304	12,13	I119304	13,46
1"	I118001	18,30	I119001	20,44

Art.119 / 093**(M/F)**

VALVOLA A SFERA MINI IN OTTONE *Nickel-plated brass mini ball valve*

Art.125 (F/F)



Corpo/Body	Ottone cromato <i>Chrome-plated brass</i>
Sfera/Ball	Ottone cromato <i>Chrome-plated brass</i>
Guarnizione sfera <i>Ball seat</i>	PTFE
Pressione Nominale <i>Nominal pressure</i>	PN 10
Temperatura di utilizzo <i>Working temperature</i>	0° C. / +90° C.

Art.126 (M/F)



Filettatura <i>Thread</i>	ISO 228
------------------------------	---------

Mod. DN	Art.125		Art.126	
	Codice	€.	Codice	€.
1/8"	I125108	6,93	I126108	6,40
1/4"	I125104	6,93	I126104	6,23
3/8"	I125308	6,64	I126308	6,01
1/2"	I125102	8,38	I126102	7,64
3/4"	I125304	12,69	I126304	12,76

VALVOLA A SFERA PER GAS IN OTTONE FILETTATA CON LEVA - PASSAGGIO TOTALE *Full bore nickel-plated brass ball valve with lever for gas*

Art.066 (F/F)



Corpo/Body	Ottone nichelato <i>Nickel-plated brass</i>
Sfera/Ball	Ottone cromato <i>Chrome-plated brass</i>
Guarnizione sfera <i>Ball seat</i>	PTFE
Pressione Nominale <i>Nominal pressure</i>	PN 5

Art.067 (M/F)



Temperatura di utilizzo <i>Working temperature</i>	-20° C. / +60° C.
Filettatura <i>Thread</i>	ISO 228

Mod. DN	Art.066		Art.067	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	I066104	8,12	I067104	8,65
3/8"	I066308	8,65	I067308	9,39
1/2"	I066102	12,09	I067102	12,80
3/4"	I066304	16,62	I067304	17,36
1"	I066001	25,04	I067001	26,31
1 1/4"	I066114	41,66	I067114	43,82
1 1/2"	I066112	65,64	I067112	67,78
2"	I066002	92,35	I067002	94,28

Certificate EN331
EN331 approved

VALVOLA A SFERA PER GAS IN OTTONE FILETTATA CON FARFALLA - PASSAGGIO TOTALE

Full bore nickel-plated brass ball valve with T-handle for gas

Art.068 (F/F)



Corpo/Body	Ottone nichelato <i>Nickel-plated brass</i>
Sfera/Ball	Ottone cromato <i>Chrome-plated brass</i>
Guarnizione sfera <i>Ball seat</i>	PTFE
Pressione Nominale <i>Nominal pressure</i>	PN 5

Art.069 (M/F)



Temperatura di utilizzo <i>Working temperature</i>	-20° C. / +60° C.
Filettatura <i>Thread</i>	ISO 228

Mod. DN	Art.068		Art.069	
	Codice	€.	Codice	€.
1/4"	I068104	8,01	I069104	8,53
3/8"	I068308	8,53	I069308	9,28
1/2"	I068102	11,98	I069102	12,72
3/4"	I068304	16,28	I069304	17,07
1"	I068001	24,74	I069001	26,01

Certificate EN331
EN331 approved

a richiesta
on request

Valvole a sfera
Ball valves

VALVOLA A SFERA IN TRE PEZZI PASSAGGIO TOTALE - F/F - SW - BW
THREE PIECES BALL VALVE FULL BORE - F/F - SW - BW



A216 WCB / AISI 316 - CF8M
Ø 1/4" ÷ 4"
PN 64 1/4" ÷ 1/2" / PN 40 3/4" - 1"
PN 25 1 1/4" ÷ 2" / PN 16 2 1/2" ÷ 4"
-20° C. / +160° C.
Filettatura/Thread GAS/BSP - NPT
Saldare di tasca/Socket weld
Saldare di testa/Butt weld

VALVOLA A SFERA MONOBLOCCO
PASSAGGIO TOTALE/RIDOTTO - F/F - M/F
MONOBLOCK BALL VALVE FULL/REDUCED BORE - F/F - M/F



A105 / LF2 / AISI 316L
Ø 1/4" ÷ 4"
SERIE 800 - 1500 - 3000 - 6000
-29° C. (LF2 -46° C.) / +200° C.
Filettatura/Thread GAS/BSP - NPT

VALVOLA A SFERA MONOBLOCCO
PASSAGGIO TOTALE/RIDOTTO - SW - BW
MONOBLOCK BALL VALVE FULL/REDUCED BORE - SW - BW



A105 / LF2 / AISI 316L
Ø 1/4" ÷ 4"
SERIE 800 - 1500 - 3000 - 6000
-29° C. (LF2 -46° C.) / +200° C.
Saldare di tasca/Socket weld
Saldare di testa/Butt weld

VALVOLA A SFERA TIPO WAFER PASSAGGIO TOTALE
BALL VALVE WAFER TYPE FULL BORE



AISI 304 - CF8
AISI 316 - CF8M
DN 15 ÷ DN 150
PN 16 / PN 40 / ANSI 150
-20° C. / +160° C.
Flangiatura/Flanges drilled
EN 1092-1 / ANSI 150 RF

VALVOLA A SFERA TIPO WAFER PASSAGGIO TOTALE
BALL VALVE WAFER TYPE FULL BORE



A105
DN 15 ÷ DN 150
PN 16 / PN 40 / ANSI 150
-10° C. / +160° C.
Flangiatura/Flanges drilled
EN 1092-1 / ANSI 150 RF

VALVOLA A SFERA TIPO WAFER PASSAGGIO TOTALE
BALL VALVE WAFER TYPE FULL BORE


A105 / LF2 / AISI 316L
DN 15 ÷ DN 150
PN 16 / PN 40 / ANSI 150 / ANSI 300
-29° C. (LF2 -46° C.) / +200° C.
Flangiatura/Flanges drilled EN 1092-1 / ANSI 150-300 RF

VALVOLA A SFERA WAFER-SPLIT PASSAGGIO TOTALE
WAFER-SPLIT BALL VALVE FULL BORE


A105 / AISI 316L
DN 15 ÷ DN 100
PN 16 / PN 100 / ANSI 600
-20° C. / +160° C.
Flangiatura/Flanges drilled EN 1092-1 / ANSI 600 RF

VALVOLA A SFERA SPLIT-BODY PASSAGGIO TOTALE
SPLIT-BODY BALL VALVE FULL BORE


A216 WCB / AISI 316 - CF8M
DN 15 ÷ DN 200
PN 16 / PN 40 / ANSI 150 / ANSI 300
-20° C. (WCB -20° C.) / +160° C.
Flangiatura/Flanges drilled EN 1092-1 / ANSI 150-300 RF

VALVOLA A SFERA SPLIT-BODY PASSAGGIO TOTALE/RIDOTTO
SPLIT-BODY BALL VALVE FULL/REDUCED BORE


A105 / LF2 / AISI 316L
DN 15 ÷ DN 200
PN 16 / PN 40 / ANSI 150 / ANSI 300 ANSI 600 / ANSI 900 / ANSI 1500 / ANSI 2500
-29° C. (LF2 -46° C.) / +200° C.
Flangiatura/Flanges drilled EN 1092-1 / ANSI 150-300 RF

VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE
BALL VALVE FULL BORE


Ghisa/cast iron EN-GJL-250
DN 25 ÷ DN 200
PN 16
-10° C. / +120° C.
Flangiatura/Flanges drilled EN 1092-1

VALVOLA A SFERA A 3 VIE PASSAGGIO TOTALE
APERTURA A T APERTURA A L
THREE WAYS BALL VALVE FULL BORE / T-PORT L-PORT


AISI 304 / AISI 316
Ø 1/4" ÷ 4"
PN 40 1/4" ÷ 11/2" / PN 25 2" - 21/2"
PN 16 3" - 4"
-20° C. / +160° C.
Filettatura/Thread GAS/BSP - NPT

**VALVOLA A SFERA A 3 VIE PASSAGGIO TOTALE
APERTURA A T APERTURA A L
THREE WAYS BALL VALVE FULL BORE / T-PORT L-PORT**



AISI 304 / AISI 316
DN 15 ÷ DN 100
PN 40 DN 15 ÷ DN 40 / PN 25 DN 50 - DN 65
PN 16 DN 80 - DN 100
-20° C. / +160° C.
Flangiatura/Flanges drilled EN 1092-1

**VALVOLA A SFERA A 3 VIE PASSAGGIO TOTALE
APERTURA A T APERTURA A L
THREE WAYS BALL VALVE FULL BORE / T-PORT L-PORT**



Attacco ISO 5211 per attuatore ISO 5211 pad for actuator
AISI 304 / AISI 316
DN 15 ÷ DN 100
PN 40 DN 15 ÷ DN 40 / PN 25 DN 50 - DN 65
PN 16 DN 80 - DN 100
-20° C. / +160° C.
Flangiatura/Flanges drilled EN 1092-1

**VALVOLA A SFERA A 3 VIE DEVIATRICE DI FLUSSO
APERTURA A T APERTURA A L
THREE WAYS DIVERTER BALL VALVE T-PORT / L-PORT**



A105 / AISI 316
DN 15 ÷ DN 150
PN 16
-20° C. / +160° C.
Flangiatura/Flanges drilled EN 1092-1 / ANSI 150 RF

**VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE - F/F
BALL VALVE FULL BORE - F/F**



Attacco ISO 5211 per attuatore ISO 5211 pad for actuator
Ottone / brass
Ø 1/4" ÷ 4"
-20° C. / +160° C.
Filettatura/Thread GAS/BSP

**VALVOLA A SFERA A 3 VIE APERTURA A T APERTURA A L
THREE WAYS BALL VALVE T-PORT L-PORT**



Ottone / brass
Ø 1/4" ÷ 2"
-20° C. / +160° C.
Filettatura/Thread GAS/BSP

**RUBINETTO PORTAGOMMA A SFERA
BALL HOSE BIBCOCK**



Ottone / brass
Ø 3/8" ÷ 1"
PN 15
-20° C. / +80° C.
Filettatura/Thread GAS/BSP