





Flange ANSI






Flangia slip-on ASME B16.5
ANSI 150 lb - Acciaio inox forgiato
S.O. flange ANSI 150 lb - Stainless steel

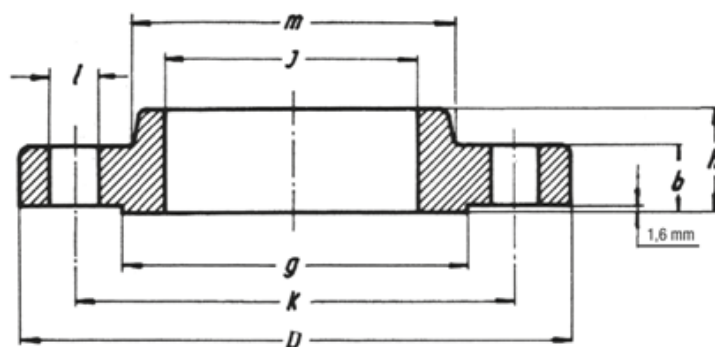

Ø	Cod.	€.	D	b	g	m	j	h	k	Nr. fori	l	Kg.
1/2"	456150102	7,33	88,9	11,1	34,9	30,2	22,3	15,9	60,3	4	15,9	0,80
3/4"	456150304	9,41	98,4	12,7	42,9	38,1	27,7	15,9	69,8	4	15,9	0,90
1"	456150001	13,86	107,9	14,3	50,8	49,2	34,5	17,5	79,4	4	15,9	1,00
1 1/4"	456150114	16,48	117,5	15,9	63,5	58,8	43,2	20,6	88,9	4	15,9	1,30
1 1/2"	456150112	18,30	127	17,5	73	65,1	49,5	22,2	98,4	4	15,9	1,40
2"	456150002	31,90	152,4	19	92,1	77,8	62	25,4	120,6	4	19	2,30
2 1/2"	456150212	43,16	177,8	22,2	104,8	90,5	74,7	28,6	139,7	4	19	3,20
3"	456150003	56,24	190,5	23,8	127	107,9	90,7	30,2	152,4	4	19	3,60
4"	456150004	77,74	228,6	23,8	157,2	134,9	116,1	33,3	190,5	8	19	5,90
5"	456150005	104,60	254	23,8	185,7	163,5	143,8	36,5	215,9	8	22,2	6,80
6"	456150006	107,22	279,4	25,4	215,9	192,1	170,7	39,7	241,3	8	22,2	8,60
8"	456150008	162,16	342,9	28,6	269,9	246,1	221,5	44,4	298,4	8	22,2	13,60
10"	456150010	248,46	406,4	30,2	323,8	304,8	276,3	49,2	361,9	12	25,4	19,50
12"	456150012	379,24	482,6	31,7	381	365,1	327,1	55,6	431,8	12	25,4	29,10




Flangia welding neck ASME B16.5
ANSI 150 lb - Acciaio inox forgiato
W.N. flange ANSI 150 lb - Stainless steel

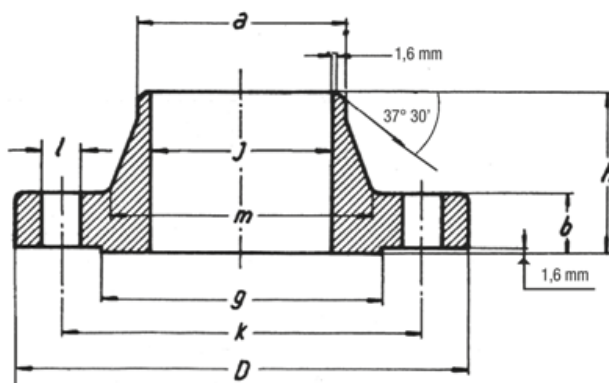

ø	Cod.	€.	D	b	g	m	a	J	h	k	Nr. fori	l	Kg.
1/2"	457150102	9,93	88,9	11,1	34,9	30,2	21,3	15,7	47,6	60,3	4	15,9	0,80
3/4"	457150304	13,08	98,4	12,7	42,9	38,1	26,7	20,8	52,4	69,8	4	15,9	1,00
1"	457150001	17,78	107,9	14,3	50,8	49,2	33,5	26,7	55,6	79,4	4	15,9	1,10
1 1/4"	457150114	26,16	117,5	15,9	63,5	58,8	42,2	35,1	57,1	88,9	4	15,9	1,40
1 1/2"	457150112	30,08	127	17,5	73	65,1	48,3	40,9	61,9	98,4	4	15,9	1,80
2"	457150002	39,23	152,4	19	92,1	77,8	60,4	52,6	63,5	120,6	4	19	2,70
2 1/2"	457150212	59,90	177,8	22,2	104,8	90,5	73,1	62,7	69,8	139,7	4	19	3,60
3"	457150003	71,92	190,5	23,8	127	107,9	88,9	78	69,8	152,4	4	19	4,50
4"	457150004	109,85	228,6	23,8	157,2	134,9	114,3	102,4	76,2	190,5	8	19	6,80
5"	457150005	143,86	254	23,8	185,7	163,5	141,2	128,3	88,9	215,9	8	22,2	8,60
6"	457150006	185,69	279,4	25,4	215,9	192,1	168,4	154,2	88,9	241,3	8	22,2	10,90
8"	457150008	300,77	342,9	28,6	269,9	246,1	219,2	202,7	101,6	298,4	8	22,2	17,70
10"	457150010	366,16	406,4	30,2	323,8	304,8	273	254,5	101,6	361,9	12	25,4	23,60
12"	457150012	575,38	482,6	31,7	381	365,1	323,8	304,8	114,3	431,8	12	25,4	36,30




Flangia blind ASME B16.5 
ANSI 150 lb - Acciaio inox forgiato
Blind flange ANSI 150 lb - Stainless steel 

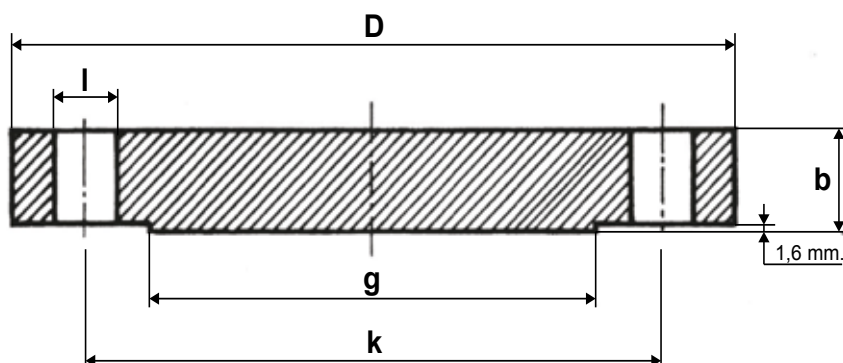

ø	Cod.	€.	D	b	g	k	Nr. fori	l	Kg.
1/2"	458150102	8,11	88,9	11,1	34,9	60,3	4	15,9	0,80
3/4"	458150304	10,19	98,4	12,7	42,9	69,8	4	15,9	0,90
1"	458150001	14,12	107,9	14,3	50,8	79,4	4	15,9	1,00
1 1/4"	458150114	19,63	117,5	15,9	63,5	88,9	4	15,9	1,30
1 1/2"	458150112	24,08	127	17,5	73	98,4	4	15,9	1,40
2"	458150002	37,41	152,4	19	92,1	120,6	4	19	1,80
2 1/2"	458150212	57,54	177,8	22,2	104,8	139,7	4	19	3,20
3"	458150003	62,76	190,5	23,8	127	152,4	4	19	4,10
4"	458150004	102,00	228,6	23,8	157,2	190,5	8	19	7,70
5"	458150005	115,08	254	23,8	185,7	215,9	8	22,2	9,10
6"	458150006	149,06	279,4	25,4	215,9	241,3	8	22,2	11,80
8"	458150008	287,69	342,9	28,6	269,9	298,4	8	22,2	20,40
10"	458150010	a richiesta	406,4	30,2	323,8	361,9	12	25,4	31,80
12"	458150012	a richiesta	482,6	31,7	381	431,8	12	25,4	50




Flangia slip-on ASME B16.5
ANSI 150 lb - Acciaio inox forgiato
S.O. flange ANSI 150 lb - Stainless steel

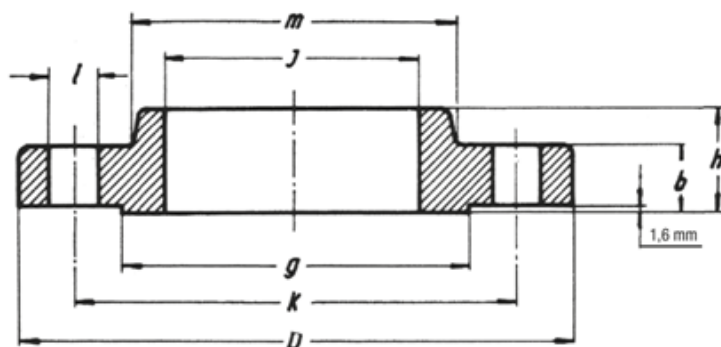

Ø	Cod.	€.	D	b	g	m	j	h	k	Nr. fori	l	Kg.
1/2"	656150102	9,93	88,9	11,1	34,9	30,2	22,3	15,9	60,3	4	15,9	0,80
3/4"	656150304	12,04	98,4	12,7	42,9	38,1	27,7	15,9	69,8	4	15,9	0,90
1"	656150001	16,22	107,9	14,3	50,8	49,2	34,5	17,5	79,4	4	15,9	1,00
1 1/4"	656150114	22,23	117,5	15,9	63,5	58,8	43,2	20,6	88,9	4	15,9	1,30
1 1/2"	656150112	24,83	127	17,5	73	65,1	49,5	22,2	98,4	4	15,9	1,40
2"	656150002	43,68	152,4	19	92,1	77,8	62	25,4	120,6	4	19	2,30
2 1/2"	656150212	64,09	177,8	22,2	104,8	90,5	74,7	28,6	139,7	4	19	3,20
3"	656150003	78,47	190,5	23,8	127	107,9	90,7	30,2	152,4	4	19	3,60
4"	656150004	99,37	228,6	23,8	157,2	134,9	116,1	33,3	190,5	8	19	5,90
5"	656150005	125,53	254	23,8	185,7	163,5	143,8	36,5	215,9	8	22,2	6,80
6"	656150006	149,06	279,4	25,4	215,9	192,1	170,7	39,7	241,3	8	22,2	8,60
8"	656150008	251,08	342,9	28,6	269,9	246,1	221,5	44,4	298,4	8	22,2	13,60
10"	656150010	366,16	406,4	30,2	323,8	304,8	276,3	49,2	361,9	12	25,4	19,50
12"	656150012	533,52	482,6	31,7	381	365,1	327,1	55,6	431,8	12	25,4	29,10




Flangia welding neck ASME B16.5 
ANSI 150 lb - Acciaio inox forgiato
W.N. flange ANSI 150 lb - Stainless steel 

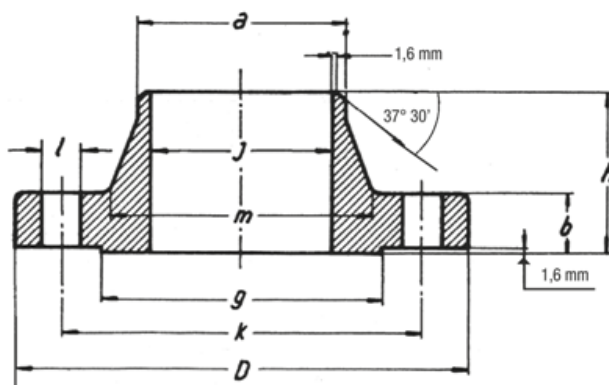

Ø	Cod.	€.	D	b	g	m	a	J	h	k	Nr. fori	l	Kg.
1/2"	657150102	11,78	88,9	11,1	34,9	30,2	21,3	15,7	47,6	60,3	4	15,9	0,80
3/4"	657150304	17,78	98,4	12,7	42,9	38,1	26,7	20,8	52,4	69,8	4	15,9	1,00
1"	657150001	24,83	107,9	14,3	50,8	49,2	33,5	26,7	55,6	79,4	4	15,9	1,10
1 1/4"	657150114	32,68	117,5	15,9	63,5	58,8	42,2	35,1	57,1	88,9	4	15,9	1,40
1 1/2"	657150112	37,13	127	17,5	73	65,1	48,3	40,9	61,9	98,4	4	15,9	1,80
2"	657150002	56,24	152,4	19	92,1	77,8	60,4	52,6	63,5	120,6	4	19	2,70
2 1/2"	657150212	73,24	177,8	22,2	104,8	90,5	73,1	62,7	69,8	139,7	4	19	3,60
3"	657150003	96,77	190,5	23,8	127	107,9	88,9	78	69,8	152,4	4	19	4,50
4"	657150004	146,46	228,6	23,8	157,2	134,9	114,3	102,4	76,2	190,5	8	19	6,80
5"	657150005	162,16	254	23,8	185,7	163,5	141,2	128,3	88,9	215,9	8	22,2	8,60
6"	657150006	232,78	279,4	25,4	215,9	192,1	168,4	154,2	88,9	241,3	8	22,2	10,90
8"	657150008	379,24	342,9	28,6	269,9	246,1	219,2	202,7	101,6	298,4	8	22,2	17,70
10"	657150010	504,76	406,4	30,2	323,8	304,8	273	254,5	101,6	361,9	12	25,4	23,60
12"	657150012	784,60	482,6	31,7	381	365,1	323,8	304,8	114,3	431,8	12	25,4	36,30



Flangia blind ASME B16.5 
ANSI 150 lb - Acciaio inox forgiato
Blind flange ANSI 150 lb - Stainless steel 

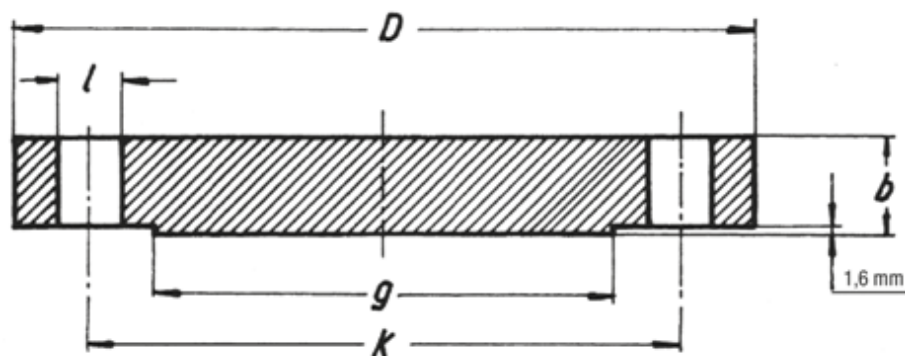

ø	Cod.	€.	D	b	g	k	Nr. fori	l	Kg.
1/2"	658150102	11,00	88,9	11,1	34,9	60,3	4	15,9	0,80
3/4"	658150304	13,34	98,4	12,7	42,9	69,8	4	15,9	0,90
1"	658150001	18,04	107,9	14,3	50,8	79,4	4	15,9	1,00
1 1/4"	658150114	24,08	117,5	15,9	63,5	88,9	4	15,9	1,30
1 1/2"	658150112	32,42	127	17,5	73	98,4	4	15,9	1,40
2"	658150002	47,61	152,4	19	92,1	120,6	4	19	1,80
2 1/2"	658150212	83,69	177,8	22,2	104,8	139,7	4	19	3,20
3"	658150003	98,07	190,5	23,8	127	152,4	4	19	4,10
4"	658150004	138,61	228,6	23,8	157,2	190,5	8	19	7,70
5"	658150005	177,84	254	23,8	185,7	215,9	8	22,2	9,10
6"	658150006	217,07	279,4	25,4	215,9	241,3	8	22,2	11,80
8"	658150008	379,24	342,9	28,6	269,9	298,4	8	22,2	20,40
10"	658150010	a richiesta	406,4	30,2	323,8	361,9	12	25,4	31,80
12"	658150012	a richiesta	482,6	31,7	381	431,8	12	25,4	50

a richiesta
on request

Flange/Flanges
ANSI / ASME

THREADED ASME B16.5



AISI 304/L - AISI 316/L

Ø 1/2" ÷ 3"

ANSI 150 lb ÷ ANSI 2500 lb

SOCKET WELDING ASME B16.5



AISI 304/L - AISI 316/L

Ø 1/2" ÷ 2"

ANSI 150 lb - ANSI 600 lb

LAP JOINT ASME B16.5



AISI 304/L - AISI 316/L

Ø 1/2" ÷ 16"

ANSI 150 lb - ANSI 300 lb

A RICHIESTA | ON REQUEST

ASME B16.47a

ASME B16.47b

BS 3293

AWWA