


7




Giunti antivibranti
Expansion joints






Giunto antivibrante filettato 
Rubber expansion joint screwed end 

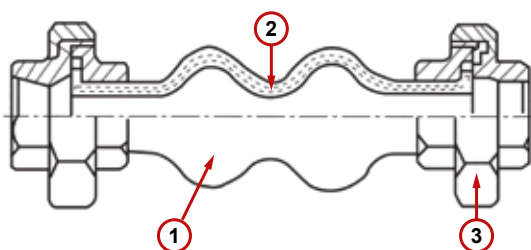

pos.	Denominazione / Part Name	Materiale / Materials
1	Corpo, Body	EPDM
2	Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement	NYLON
3	Raccordi, Fittings	Ghisa zincata / Galvanized Cast iron

Pressione nominale, Nominal pressure	PN 10
Temperatura di utilizzo, Working temperature	-10° C. / +80° C.

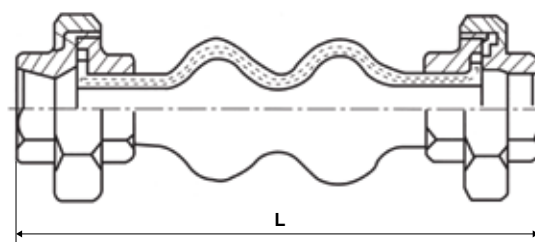


	Compressione Compression (mm)	Estensione Extension (mm)	Spostamento Tranverse (mm)	Flessione angolare, Angular movement
1/2"	22	6	22	20°
3/4"	22	6	22	20°
1"	22	6	22	20°
1 1/4"	22	6	22	20°
1 1/2"	22	6	22	20°
2"	22	6	22	20°
2 1/2"	22	6	22	20°
3"	22	6	22	20°

Dimensioni e prezzo, Size and price				
Ø	L	Kg.	Cod.	€.
1/2"	200	0,5	6001102	16,82
3/4"	200	0,7	6001304	20,03
1"	200	1	6001001	25,23
1 1/4"	200	1,5	6001114	30,39
1 1/2"	200	2	6001112	37,72
2"	200	2,5	6001002	45,47
2 1/2"	240	3,7	6001212	58,96
3"	240	5,5	6001003	81,69




Giunto antivibrante flangiato Corpo in EPDM
Flange in acciaio al carbonio zincate
Rubber expansion joint flanged end

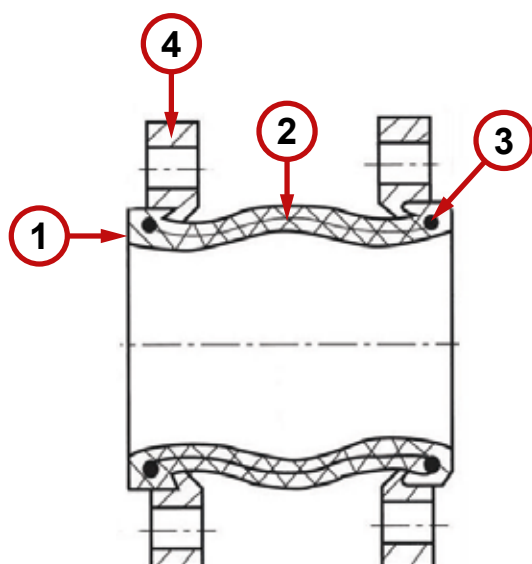

pos.	Denominazione / Part Name	Materiale / Materials
1	Corpo, Body	EPDM
2	Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement	NYLON
3	Filo D'armatura, Wire Armature	Acciaio / Steel
4	Flange, Flanges	Acciaio al carb. zincato / Galvanized Steel AISI 304 - CF8 (1.4308) AISI 316 - CF8M (1.4408)

Pressione nominale, Nominal pressure	DN 25 ÷ DN 300 - PN 16
	DN 350 ÷ DN 600 - PN 10
Temperatura di utilizzo, Working temperature	-10° C. / +80° C.
Flangiatura, Flanges drilled	EN 1092-1 PN 10 / PN 16

	Compressione Compression (mm)	Estensione Extension (mm)	Spostamento Tranverse (mm)	Flessione angolare, Angular movement
25	9	6	9	15°
32	9	6	9	15°
40	10	6	9	15°
50	10	7	10	15°
65	13	7	12	15°
80	15	8	12	15°
100	19	10	13	15°
125	19	12	13	15°
150	20	12	14	15°
200	25	16	22	15°
250	25	16	22	15°
300	25	16	22	15°
350	25	16	22	15°
400	25	16	22	15°
450	25	16	22	15°
500	25	16	22	15°
600	25	16	22	15°

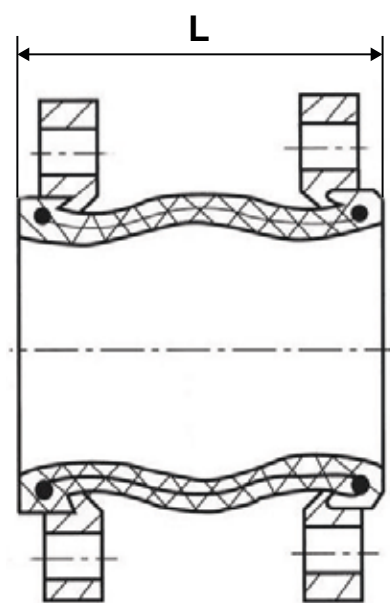

Dimensioni e prezzo, Size and price			
DN	L	Kg. - PN 10	Kg. - PN 16
25	95	1,4	1,4
32	95	2,8	2,8
40	95	3	3
50	105	4	4
65	115	5	5
80	130	6,5	6,5
100	135	7	7
125	170	9,5	9,5
150	180	13	13
200	205	16,5	16,5
250	240	21	24
300	260	27,5	32
350	265	35	42
400	265	45	50
450	265	52	63
500	265	63	80
600	265	75	103

Mod. 6002

Flange/Flanges		Acciaio al carbonio zincato / Galvanized steel		
DN	Cod. PN 10	€.	Cod. PN 16	€.
25	-	Vedi PN 16	6002025	32,85
32	-	Vedi PN 16	6002032	32,85
40	-	Vedi PN 16	6002040	37,06
50	-	Vedi PN 16	6002050	44,09
65	-	Vedi PN 16	6002065	56,46
80	-	Vedi PN 16	6002080	71,70
100	-	Vedi PN 16	6002100	86,64
125	-	Vedi PN 16	6002125	119,58
150	-	Vedi PN 16	6002150	164,46
200	600220010	236,82	6002200	236,82
250	600225010	372,09	6002250	392,91
300	600230010	472,35	6002300	515,32
350	600235010	568,65	6002350	604,67
400	600240010	670,41	6002400	743,40
450	600245010	769,92	6002450	862,10
500	600250010	922,22	6002500	1074,64
600	600260010	1046,37	6002600	1399,19

Idoneo all'utilizzo per acqua potabile / Suitable for potable water

Mod. 6003

Flange/Flanges		AISI 304 - CF8		
DN	Cod. PN 10	€.	Cod. PN 16	€.
25	-	Vedi PN 16	6003025	a richiesta
32	-	Vedi PN 16	6003032	212,15
40	-	Vedi PN 16	6003040	235,30
50	-	Vedi PN 16	6003050	291,06
65	-	Vedi PN 16	6003065	346,37
80	-	Vedi PN 16	6003080	409,61
100	-	Vedi PN 16	6003100	455,90
125	-	Vedi PN 16	6003125	562,10
150	-	Vedi PN 16	6003150	754,91
200	600320010	989,49	6003200	989,49

Idoneo all'utilizzo per acqua potabile / Suitable for potable water


Mod. 6004

Flange/Flanges		AISI 316 - CF8M		
DN	Cod. PN 10	€.	Cod. PN 16	€.
25	-	Vedi PN 16	6004025	a richiesta
32	-	Vedi PN 16	6004032	263,51
40	-	Vedi PN 16	6004040	285,81
50	-	Vedi PN 16	6004050	351,69
65	-	Vedi PN 16	6004065	414,50
80	-	Vedi PN 16	6004080	512,40
100	-	Vedi PN 16	6004100	619,80
125	-	Vedi PN 16	6004125	840,18
150	-	Vedi PN 16	6004150	1034,56
200	600420010	1420,88	6004200	1420,88

Idoneo all'utilizzo per acqua potabile / Suitable for potable water



Giunto antivibrante flangiato - Corpo in NBR
Flange in acciaio al carbonio zincate
Rubber expansion joint flanged end

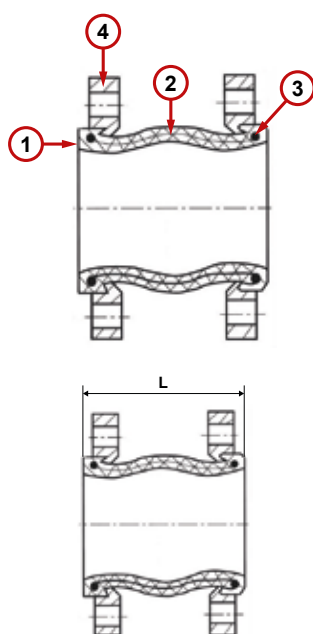

pos.	Denominazione / Part Name	Materiale / Materials
1	Corpo, Body	NBR
2	Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement	NYLON
3	Filo D'armatura, Wire Armature	Acciaio / Steel
4	Flange, Flanges	Acciaio al carb. zincato / Galvanized Steel AISI 304 - CF8 (1.4308) AISI 316 - CF8M (1.4408)

Pressione nominale, Nominal pressure	PN 16
Temperatura di utilizzo, Working temperature	-10° C. / +80° C.
Flangiatura, Flanges drilled	EN 1092-1 PN 10 / PN 16

Dimensioni e prezzo, Size and price			
DN	L	Kg. - PN 10	Kg. - PN 16
32	95	2,8	2,8
40	95	3	3
50	105	4	4
65	115	5	5
80	130	6,5	6,5
100	135	7	7
125	170	9,5	9,5
150	180	13	13
200	205	16,5	16,5
250	240	21	24
300	260	27,5	32

	Compressione Compression (mm)	Estensione Extension (mm)	Spostamento Tranverse (mm)	Flessione an- golare, Angular movement,
32	9	6	9	15°
40	10	6	9	15°
50	10	7	10	15°
65	13	7	12	15°
80	15	8	12	15°
100	19	10	13	15°
125	19	12	13	15°
150	20	12	14	15°
200	25	16	22	15°
250	25	16	22	15°
300	25	16	22	15°

Mod. 6005

Flange/Flanges

Acciaio al carbonio zincato
Galvanized steel

DN	Cod. PN 10	€.	Cod. PN 16	€.
32	-	Vedi PN 16	6005032	34,43
40	-	Vedi PN 16	6005040	38,85
50	-	Vedi PN 16	6005050	46,26
65	-	Vedi PN 16	6005065	59,12
80	-	Vedi PN 16	6005080	75,11
100	-	Vedi PN 16	6005100	90,81
125	-	Vedi PN 16	6005125	125,24
150	-	Vedi PN 16	6005150	172,33
200	600520010	258,14	6005200	258,14
250	600525010	389,83	6005250	411,60
300	600530010	494,88	6005300	539,84

Mod. 6006

Flange/Flanges

AISI 304 - CF8

DN	Cod. PN 10	€.	Cod. PN 16	€.
32	-	Vedi PN 16	6006032	227,48
40	-	Vedi PN 16	6006040	250,72
50	-	Vedi PN 16	6006050	307,52
65	-	Vedi PN 16	6006065	352,77
80	-	Vedi PN 16	6006080	402,15
100	-	Vedi PN 16	6006100	507,70
125	-	Vedi PN 16	6006125	675,75
150	-	Vedi PN 16	6006150	727,82
200	600620010	1150,60	6006200	1150,60

Mod. 6007

Flange/Flanges

AISI 316 - CF8M

DN	Cod. PN 10	€.	Cod. PN 16	€.
32	-	Vedi PN 16	6007032	273,21
40	-	Vedi PN 16	6007040	300,68
50	-	Vedi PN 16	6007050	370,81
65	-	Vedi PN 16	6007065	438,33
80	-	Vedi PN 16	6007080	476,38
100	-	Vedi PN 16	6007100	631,89
125	-	Vedi PN 16	6007125	676,75
150	-	Vedi PN 16	6007150	876,60
200	600720010	1166,00	6007200	1166,00

a richiesta
on request

Giunti antivibranti,
Compensatori di dilatazione,
Giunti di smontaggio
e Tubi flessibili
Expansion Joints,
Dismantling joints
and Flexible hoses

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA RUBBER EXPANSION JOINT



Corpo Body	EPDM - NBR - VITON
Raccordi Fittings	Ghisa zincata Galvanized cast iron AISI 304
Ø 1/2" ÷ 3"	
Filettatura Thread GAS/BSP	

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA RUBBER EXPANSION JOINT



Corpo Body	EPDM - NBR - VITON
Flange Flanges	Acciaio al carbonio zincato Galvanized steel AISI 304 - AISI 316
DN 25 ÷ DN 1000	
Flangiatura Flanges drilled EN 1092-2 PN 10 - 16 ANSI 150	

GIUNTO IN GOMMA PIENA RUBBER EXPANSION JOINT



EPDM NBR
DN 20 ÷ DN 200
PN 10
-10° C./+100° C.
Flangiatura Flanges drilled EN 1092-2 PN 10 - 16

LIMITATORE DI CORSA PIANO CONTROL ROD SET



Acciaio al carbonio zincato
Galvanized steel
DN 25 ÷ DN 1000

ANELLO ANTIVUOTO RING FOR VACUUM



AISI 316
DN 65 ÷ DN 700

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE
AXIAL EXPANSION JOINT

Soffietto Bellows	AISI 304
Terminali Ends	Acciaio al carbonio Carbon steel AISI 304
PN 16	
Saldare di testa Butt weld	

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE
AXIAL EXPANSION JOINT

Soffietto Bellows	AISI 304
Flange Flanges	Acciaio al carbonio Carbon steel AISI 304
PN 16	
Flangiatura Flanges drilled EN 1092-2 PN 10 - 16 ANSI 150 RF	

COMPENSATORE ANGOLARE
HINGED EXPANSION JOINT

Soffietto Bellows	AISI 304
Terminali Ends	Acciaio al carbonio Carbon steel AISI 304
PN 16	
Saldare di testa Butt weld	

SUPPORTO A RULLO TIPO D
ROLL SUPPORT TYPE D

Acciaio al carbonio zincato Galvanized steel	
Per tubo For pipes	Ø 25 ÷ 300 mm.

SUPPORTO A RULLO TIPO S
ROLL SUPPORT TYPE S

Acciaio al carbonio zincato Galvanized steel	
Da utilizzare con sella tipo SL To be used with saddle support type SL	

SELLA TIPO SL PER SUPPORTO A RULLO TIPO S
SADDLE SUPPORT TYPE SL FOR ROLL SUPPORT TYPE S

Acciaio al carbonio zincato Galvanized steel	
Per tubo For pipes	Ø 15 ÷ 500 mm.

SUPPORTO A RULLO TIPO L
ROLL SUPPORT TYPE L



Acciaio al carbonio zincato Galvanized steel	
Per tubo For pipes	Ø 15 ÷ 500 mm.

SUPPORTO A RULLO TIPO C
ROLL SUPPORT TYPE C



Acciaio al carbonio zincato Galvanized steel	
Per tubo For pipes	Ø 350 ÷ 800 mm.

GIUNTO DI SMONTAGGIO A 3 FLANGE
3-FLANGES STEEL DISMANTLING JOINT



Acciaio al carbonio + EPDM NBR Carbon steel + EPDM NBR	
DN 65 ÷ DN 3200	
Flangiatura Flanges drilled EN 1092-2 PN 6 - 10 - 16 - 25 ANSI 150	

GIUNTO DI SMONTAGGIO A SOFFIETTO
AXIAL DISMANTLING JOINT



Soffietto Bellows	AISI 304 - AISI 316
Flange Flanges	Acciaio al carbonio Carbon steel AISI 304 AISI 316
DN 40 ÷ DN 300	
Flangiatura Flanges drilled EN 1092-2 PN 6 ÷ 40 ANSI 150 - ANSI 300	

TUBO FLESSIBILE METALLICO
METAL FLEXIBLE HOSE



Tubo Pipe	AISI 321 - AISI 316
Treccia Braid	AISI 304
Raccordi Fittings	Acciaio al carbonio Carbon steel AISI 304 AISI 316
Ø 1/8" ÷ 12"	
Filettatura Thread GAS/BSP NPT	
Saldare di testa Butt weld	

TUBO FLESSIBILE FLANGIATO
METAL FLEXIBLE HOSE WITH FLANGED ENDS



Tubo Pipe	AISI 321 - AISI 316
Treccia Braid	AISI 304
Flange Flanges	Acciaio al carbonio Carbon steel AISI 304 AISI 316
DN 15 ÷ DN 300	
Flangiatura Flanges drilled EN 1092-1 ANSI	